


高い充電容量を有する材料

薄膜二次電池正極用ターゲット


■ LiCoO₂ターゲットの特長

低比抵抗
DC放電可能
高密度

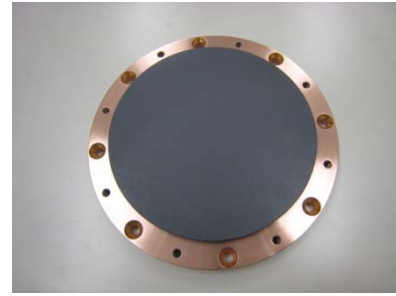

比抵抗	10 ⁰ ~10 ³ Ω·cm
DC成膜レート	175~185nm/min
密度	≥85%

■ 成膜レートとLiCoO₂薄膜の表面モフォロジー

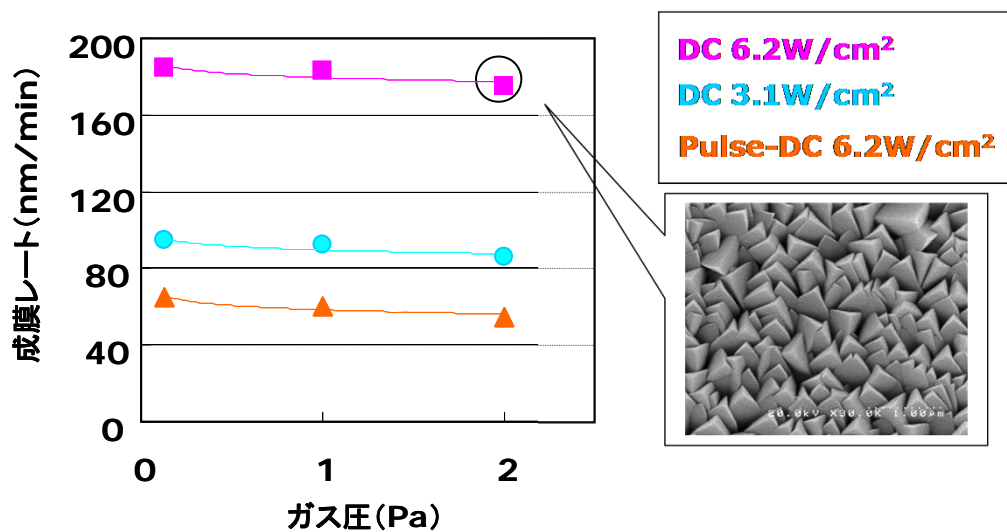

■ 薄膜二次電池の充放電特性とLiCoO₂薄膜特性

